

KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG

Siemensstraße 10 · D-42551 Velbert

Telefoon: +49 (0) 20 51 / 278-0

Fax verkoop binnenland: 0 20 51 / 278-167

Fax verkoop buitenland: +49 (0) 20 51 / 278-33

info@kfv.de · www.kfv.de

Een onderneming van de SIEGENIA-AUBI Groep.

www.siegenia-aubi.com



Meerpuntsvergrendelingen met zelfsluitfunctie

AS 2750

Stand 02.07 Technische veranderingen voorbehouden!

Een goed sluitsysteem biedt altijd aan veilig gevoel. Ons meerpuntsvergrendelingsysteem met een geraffineerde combinatie van haak- en dagschoten biedt beveiliging tegen inbraak.

Veiligheidsaspect:

Reeds bij een dichtgetrokken deur op drie punten gesloten. Drie extra vergrendelingspunten na het vergrendelen.

- drie dagschoten voor de sluitfunctie bij het dichttrekken van de deur
- conisch toelopende stalen haakschoten tegen uiteendrukken
- geharde staalelementen voor hoge stabiliteit
- doorzaagbeveiligde hoofdslotgrendel tegen forceren
- krachtig aantrekkende overbrenging voor optimale dichting



Uw voordelen:

- de best mogelijke verwerking en hoogwaardige componenten garanderen een hoge duurzaamheid en eenvoudige bediening
- de meerpuntsvergrendeling kan met inbraakbeveiligde profielcilinders gebruikt worden
- het sluitsysteem heeft ook bij intensief gebruik een extreem lange levensduur
- de geotrooieerde techniek garandeert een optimale pasvorm van de deur in het kozijn.



De voordelen voor uw klanten:

- de combinatie van haakschoten en zelfsluitende dagschoten zorgt er reeds bij het dichttrekken van de deur voor dat deze op drie punten gesloten wordt
- de combinatie van haak- en dagschoten verhindert openbreken en ontwrichten van de deur
- de overbrenging trekt de deur stevig tegen het kozijn en verhindert tocht
- de optimale dichting van de deur beschermt tegen lawaai en verbetert de warmte-isolatie
- door de soepele overbrenging is een zeer eenvoudige bediening mogelijk

Hier worden meerpuntsvergrendelingen met zelfsluitfunctie gebruikt:

- woningtoegangsdeuren
- kelder- en zij-ingangen
- woningtoegangsdeuren in appartementencomplexen

Meerpuntsvergrendelingen met zelfsluitfunctie kunnen bovendien in andere situaties toegepast worden: bijv. als bescherming tegen kromtrekken van huisdeuren van hout of kunststof alsmede bij bijzonder hoge deuren in binnenkamers.

Opmerking: Voor een optimale veiligheid gebruikt u extra scharnierzijdebeveiligingen en inbraakvertragende profielcilinders.



AS 2750

Meerpuntsvergrendeling met hoofdslot, 3 dagschoten en bovendien vergrendeling met stalen haakschoten

Art.-Nr.	Voorplaat	Afmeting
F 16		16 x 3 mm
F 20		20 x 3 mm
F 24		24 x 3 mm
P 6/24		6 x 24 x 6 x 2 mm
P 10/30		10 x 30 x 10 x 2 mm

De materiaaldikte bij platte Niros-voorplaten (F) bedraagt 2,5 mm.


Afstand	Doormaten													
	92	-	-	-	35	40	45	-	55	-	65	-	-	-
	-	-	-	20	20	20	-	20	-	20	-	-	-	-
	8 mm, 10 mm													

Uitvoering	A	B	C	G	I	K
B001	2170	760	730	1020	290	130
B002	2170	760	730	1050	260	160
B003	2400	760	980	1020	270	130
B004	2400	760	980	1050	240	160
B298	2170	760	605	1020	415	130
B327	2170	760	605	1050	385	160

alle maten in mm

Leverbare voorplaatuitvoeringen:

AS 2750 = verzinkt, oud zilver 0125-, zilver RAL 9006-, zilver RAL 9007-, wit RAL 9016 met kunststofcoating, Nirosa mat geborsteld (Niro)

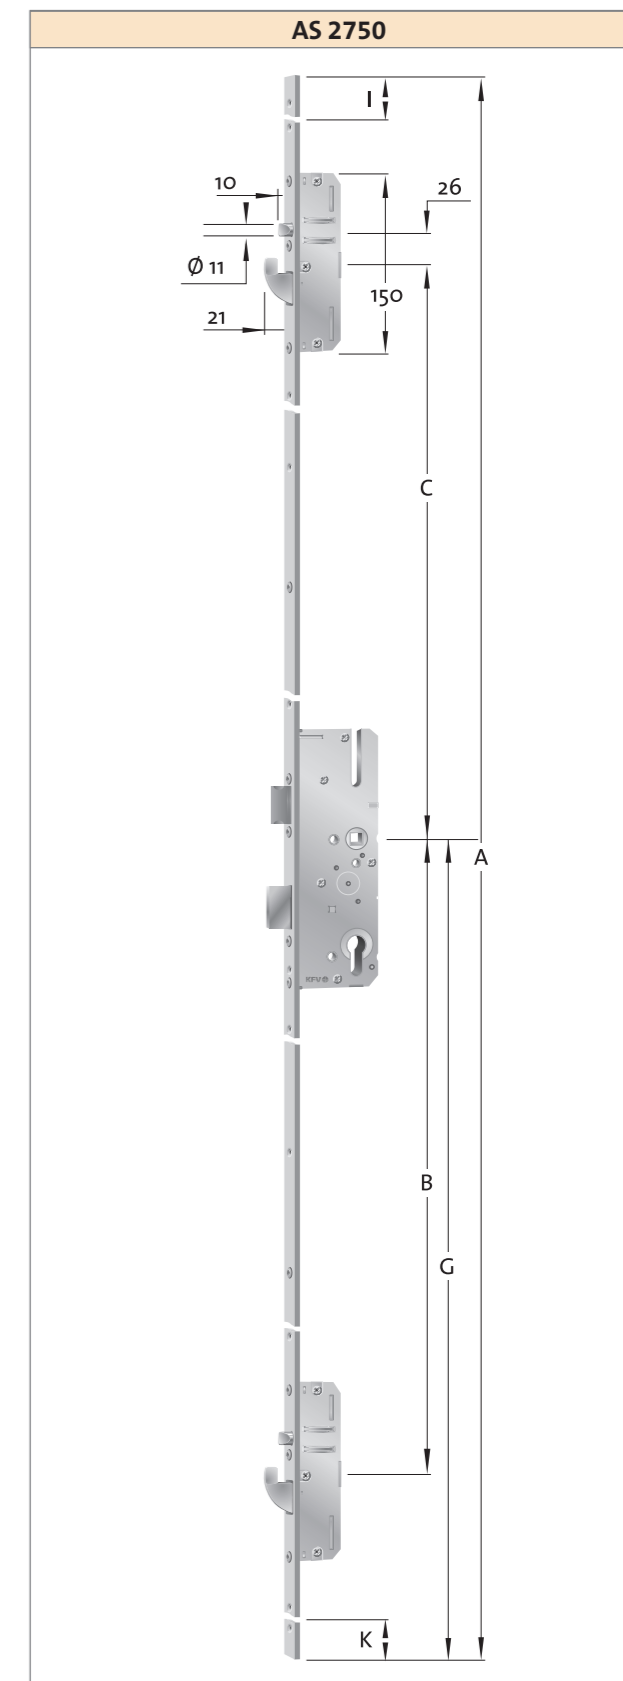

Hoofdslotkast AS 2750

Kasthoogte: 210 mm
Kastdikte: 16 mm
Achterdoormaat:
bij 35 - 65 mm doormaat 17,5 mm